

# MEGAPAC 35



## Une machine adaptée.

La MEGAPAC est la machine idéale pour la gestion des déchets recyclables en milieu industriel.

## Simple et robuste.

Sa conception robuste et compacte, permet une importante réduction des volumes de cartons et de plastiques. Elle peut être installée facilement et ne prend que peu de place au sol. Son tableau de commande électro-mécanique la rend très facile d'utilisation et d'un entretien aisé.

## Pratique.

La grande ouverture de chargement permet de compacter des cartons de grande taille.

## Sécurité, Economie.

Les balles sont facilement stockables et aisément transportables en vue de leur recyclage.




## Caractéristiques techniques

### Options :

- Volet à ouverture verticale coulissante
- Chevalet avec récupération de liquide pour écraser les fûts.

Pression de compactage	35 tonnes
Pression hydraulique maxi	250 bars
Durée du cycle de compactage	29 secondes
Ouverture de chargement	1160 X 820 mm
Hauteur de chargement	1060 mm
Dimensions chambre de compactage	1200 X 950 X 1680 mm
Taille des balles	1200x950x800/1000 mm
Poids des balles	350/450 kg
Caractéristiques moteur	Puissance 5,5 kW 230V/400V
Niveau sonore	inf. à 70 dB
Poids de la presse	1700 kg
Dimensions (L x l x h)	1620 x 1210 x 3120 mm
Hauteur de transport (vérin baissé)	2270 mm

## Dimensions

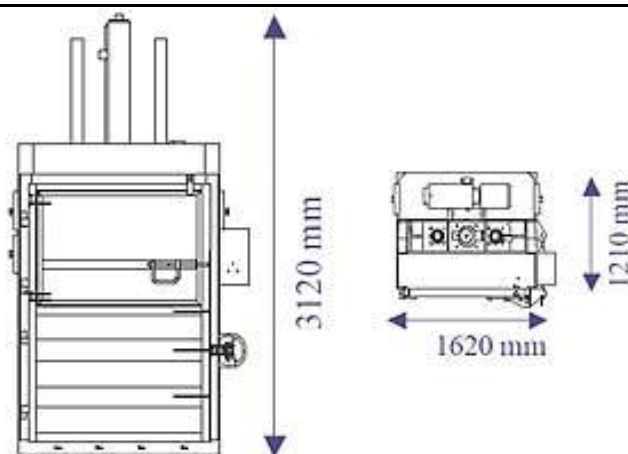


# MEGAPAC 35



## Equipement standard :

- Arrêt automatique de la machine en fin de balle.
- Sélecteur de cycle manuel où automatique.
- Ligaturage des balles semi-automatique par l'avant.
- Système d'éjection de balle commandé par l'ouverture de porte.
- Volant d'ouverture de porte à décompression totale.
- Ligature des balles par liens en polyester haute résistance de 13 mm.
- Machine conçue pour recevoir également des liens en acier.
- Course du vérin de 900 mm.
- Structure rigide en tôle d'acier pliée et mécano-soudée (épaisseur 5 mm minimum).

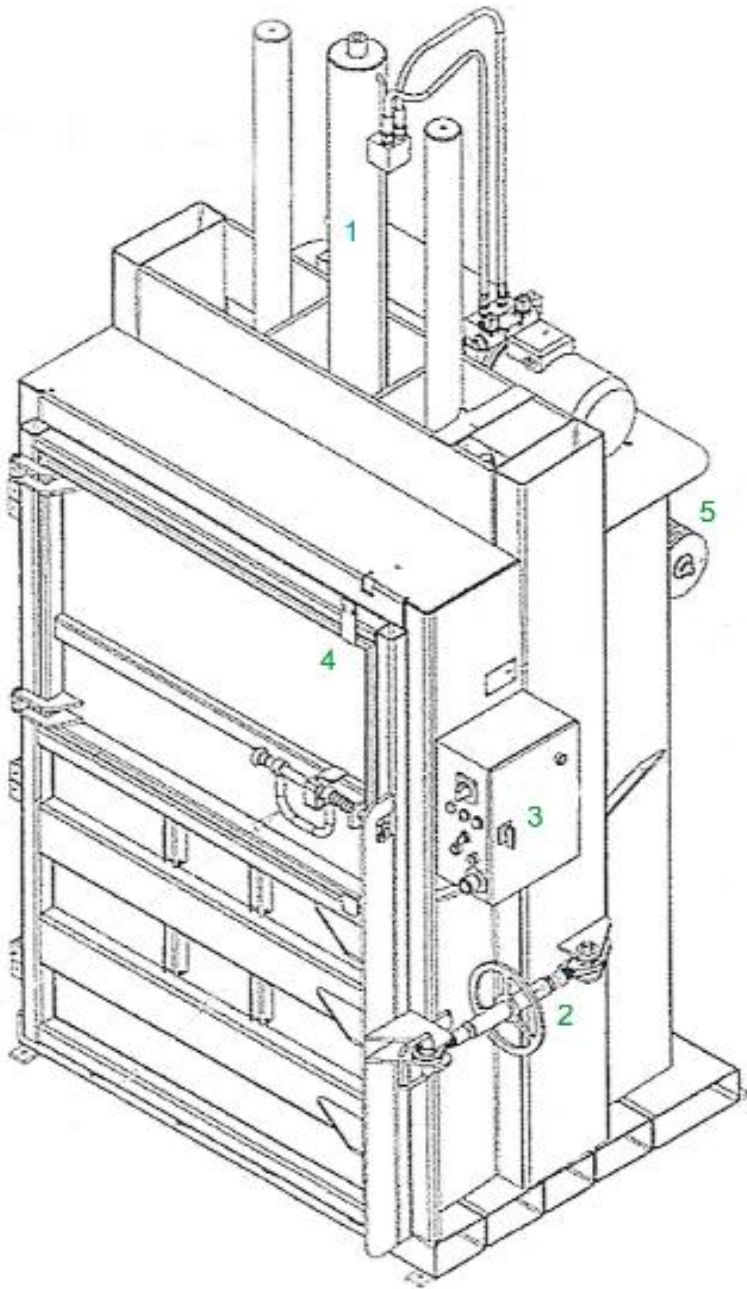

1 - Vérin double effet à tige chromée dur et 2 colonnes de guidage



2 - Volant d'ouverture à décompression totale



3 -Pupitre de commande avec voyants lumineux



4 - Capteur de sécurité de porte



5 - Bobines de liens textiles polyester souple de 19 mm haute résistance



4 doigts de retenue sur la porte avant et 2 sur la structure arrière

Cet appareil est conforme à la réglementation en vigueur. Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société ACTIV/PRESS se réserve le droit de procéder sans préavis à des modifications techniques.

CE